


Queimadores para Processos Industriais MAT

Disponível para Gás Natural, GLP, Óleo ou Dual

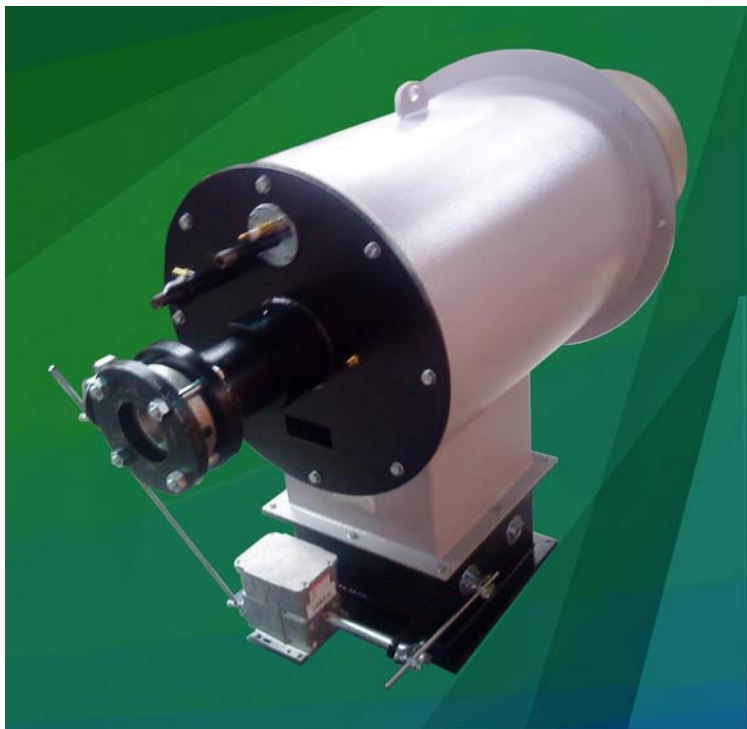

- Excepcional estabilidade de chama
- Tubo de combustão disponível em Aço Inoxidável Refratário, Bloco de Pedra Refratária ou Carbetto de Silício
- Larga faixa de variação de potência
- Alta eficiência de Combustão
- Ideal para processos de alta

- Requer baixas pressões de ar e gás
- Conjunto interno facilmente removível
- Permitem variação no comprimento do tubo de combustão adequando as necessidades do equipamento
- Permite funcionamento em contrapressão



